

● CAMPOS DE APLICACIÓN



LUZ CONTÍNUA



INTERMITENTE



● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funciones de Luz	Luz Intermitente/Continua
Voltaje de Alimentación	(20~50 VDC - 17~35 VAC) o (75~285 VAC)
Nivel de Sonido Buzzer	fija : 90 dB / ajustable : 50~90 dB
Colores de Unidad de Lente	Rojo, Naranja, Verde, Azul, Transparente, Amarillo
Diámetro y Altura de Lente	Ø 53mm / h:38 mm - Ø 53mm / h:58 mm
Unidad de Lente / Tipo de Cuerpo Principal	Polycarbonato / ABS
Capa Máxima	6 Capas (con buzzer - sin buzzer)
Intervalo de Tiempo Flash	Minutos / 80
Vibración	0,75 mm / 10~55Hz
Temperatura de Funcionamiento	-20 °C ~70 °C
Temperatura de Almacenamiento	-30 °C ~80 °C
Humedad	45~85 % RH
Grado de Protección	Con IP65 / IP50 Buzzer
Longitud del Cable	Varía de acuerdo a la longitud de los perfiles
Diámetro del Cable	1007 UL / 22 AWG
Garantía	2 Año

● CONSUMO CORRIENTE DE LED Y BUZZER

1.era Capa	Rojo	60mA
2.era Capa	Rojo, Verde	120mA
3.era Capa	Rojo, Naranja, Verde	180mA
4.era Capa	Rojo, Naranja, Verde, Azul	240mA
5.era Capa	Rojo, Naranja, Verde, Azul, Transparente	300mA
6.era Capa	Rojo, Naranja, Verde, Azul, Transparente, Amarillo	360mA
Buzzer	Para todos los Modelos con Buzzer	≤15mA

● ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA SERIE ST

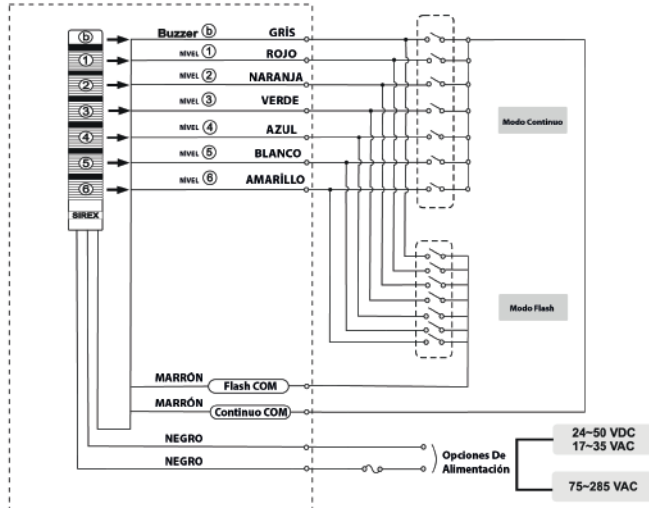


Figura 2

● ESQUEMA DE CONEXIÓN DE LA SERIE STI


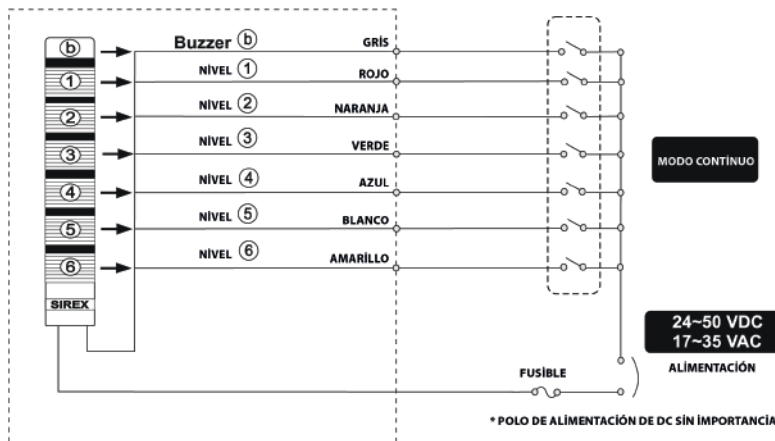


Figura 2

1	Modelo de Sirena	ST	Flash Continuo
		STI	Continuo (Entrada de PLS) (Sadece 24~50 VDC - 17~35 VAC)
2	Longitud de Lente	40	38 mm
		60	58 mm
3	Buzzer	S	Silencioso
		B	Buzzer 90 dB
4	Número de Nivel	0	sin lente, solo sirena
		1	Rojo
		2	Rojo-Naranja
		3	Rojo-Naranja-Verde
		4	Rojo-Naranja-Verde-Azul
		5	Rojo-Naranja-Verde-Azul-Transparente
		6	Rojo-Naranja-Verde-Azul-Transparente-Amarillo
5	Modelo de Base de Montaje	F	Base de Montaje Plano
		W	Montaje de Pared
6	Tensión de Funcionamiento	24	24~50 VDC - 17~35 VAC
		220	75~285 VAC
7	Tipo de Base de Montaje	P	Plástico
8	Longitud de Perfil	S	60 MM (L)
		M	100 MM (L)
		L	150 MM (L)
9	Tipo de Perfil	M	De Metal
10	Color de Cuerpo	B	Negro

● OPCIONES

● MODELO DE BASE DE INSTALACIÓN

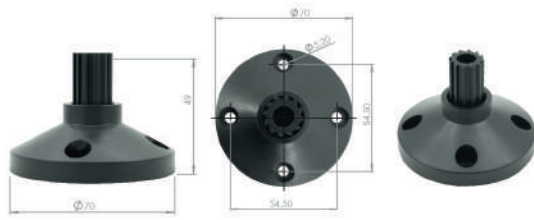

● TIPO DE PERFIL



● COLORES DE LENTE

